


FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND

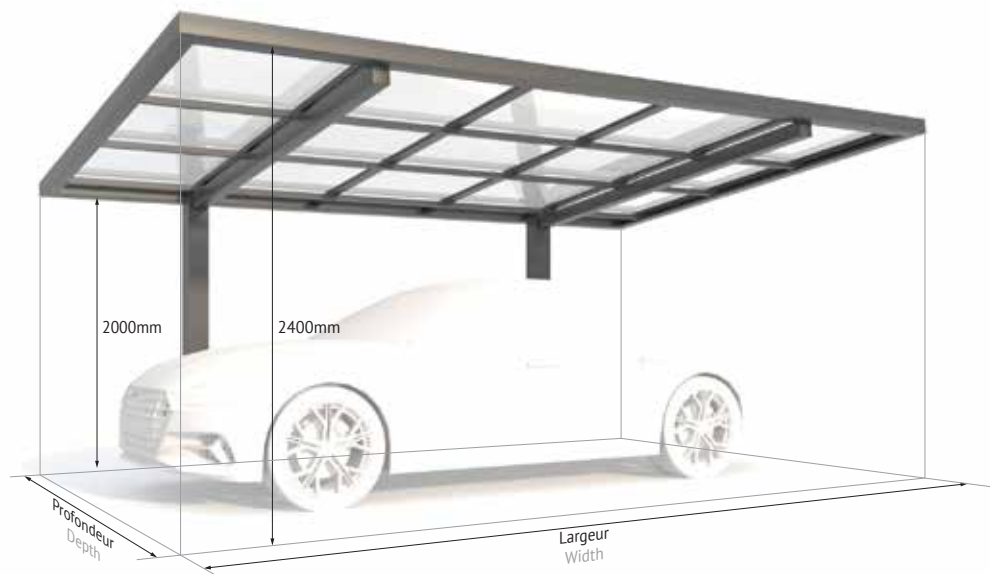

C6 (101,61km/h)

**Perméabilité
à l'EAU**
Permeability to
WATER



2L (m² x min)

Charge de NEIGE
SNOW Load



55 kg/m²

**Chevron
d'extrémité**
End Rafters

**Chevron
interm.**
Middle
Rafters


Gouttière
Rain Gutter

**Poutre
Beam
(Acier)(Steel)**

**Poutre
Beam**

**Poteau
Post**

Platine au sol
Floor Plate

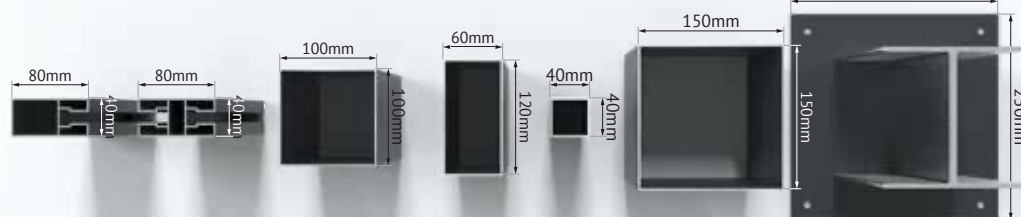

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561